

LIMA ROTATIVA DOBLE CORTE STRONG DUTY LR-650 SA-5



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones (in): 1/2 x 1 x 1/4 x 3

Dimensiones (mm): 12.7 x 25.4 x 6.35 x 76


Tipo de filo: Doble corte

Abrasivo: Carburo de Tungsteno

Ejecución: Tipo A "Cilíndrica sin corte en el plano frontal"



MOTOTOOL

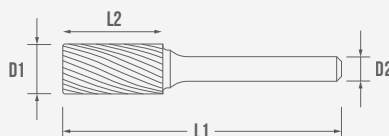

LR

D1 (diámetro) = 1/2" / 12.7 mm

D2 (vástago) = 1/4" / 6.35 mm

L1 (largo total) = 3" / 76 mm

L2 (largo corte) = 1" / 25.4 mm

CARACTERÍSTICAS

- Hecha con Carburo de Tungsteno sinterizado de alta calidad.
- Remoción rápida y agresiva de material.
- No sufre despostillamiento.
- No sufre pérdida de filos.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Utilice amoladora recta "Mototool".
- Antes de montar asegúrese de que la herramienta este desconectada.
- Monte la lima, procurando tener al menos 2/3 de la longitud total del vástago sujetados por la mordaza, compruebe en vacío que no existen problemas de montaje.
- Mantener siempre el ángulo de ataque a necesario para que la operación se realice con las caras con filo de la lima según su geometría.
- No ejerza presión excesiva esto puede sobrecalentar y despostillar.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad, zapatos de seguridad).

APLICACIÓN

- Diseñado para desbaste de material o soldaduras de sustratos de acero al carbón o inoxidable.

USO

- Desbaste de placas, soleras o perfiles.
- Desbaste de soldaduras y uniones.
- Eliminación de sobrantes de fundición o rebabas.
- Mecanizado vasto o fino de superficies.

ALMACENAMIENTO

- Almacene en un lugar fresco y seco evitando golpes y caídas.

UNIDAD DE EMPAQUE

- Interno: 10 pzas*.
- Externo: 100 pzas*.

*Unidades de empaque para distribución, la unidad de venta a usuario es controlada por el distribuidor y/o locatario del punto de venta.

UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD



THINK SAFE
FANDELI BONDED ABRASIVES

www.fandeliindustrial.com

Fandeli México